

D'bebé®
un cariño para su cariño

AEROSTAR

Carriola de bastón

INSTRUCTIVO



Ligera
5,3 kg




- Recomendada de 3-36 meses de edad.
- Carriola de bastón con 5 posiciones de reclinado.
- Protector frontal acojinado.
- Toldo abatible con mosquitero cubre totalmente al frente.
- Práctica bolsa en el toldo.
- Portavasos desmontable
- Seguro de giro swivel delantero y freno en las llantas traseras.
- Cinturón de 5 puntos de sujeción.
- Canastilla.

HECHO EN CHINA

dbebe_oficial  
www.dbebe.com.mx

Descripción de la carriola


Antes de usar el producto, lea primero las instrucciones para averiguar cómo usar e instalar correctamente, para evitar daños en el producto y lesionar al bebé con el uso incorrecto.

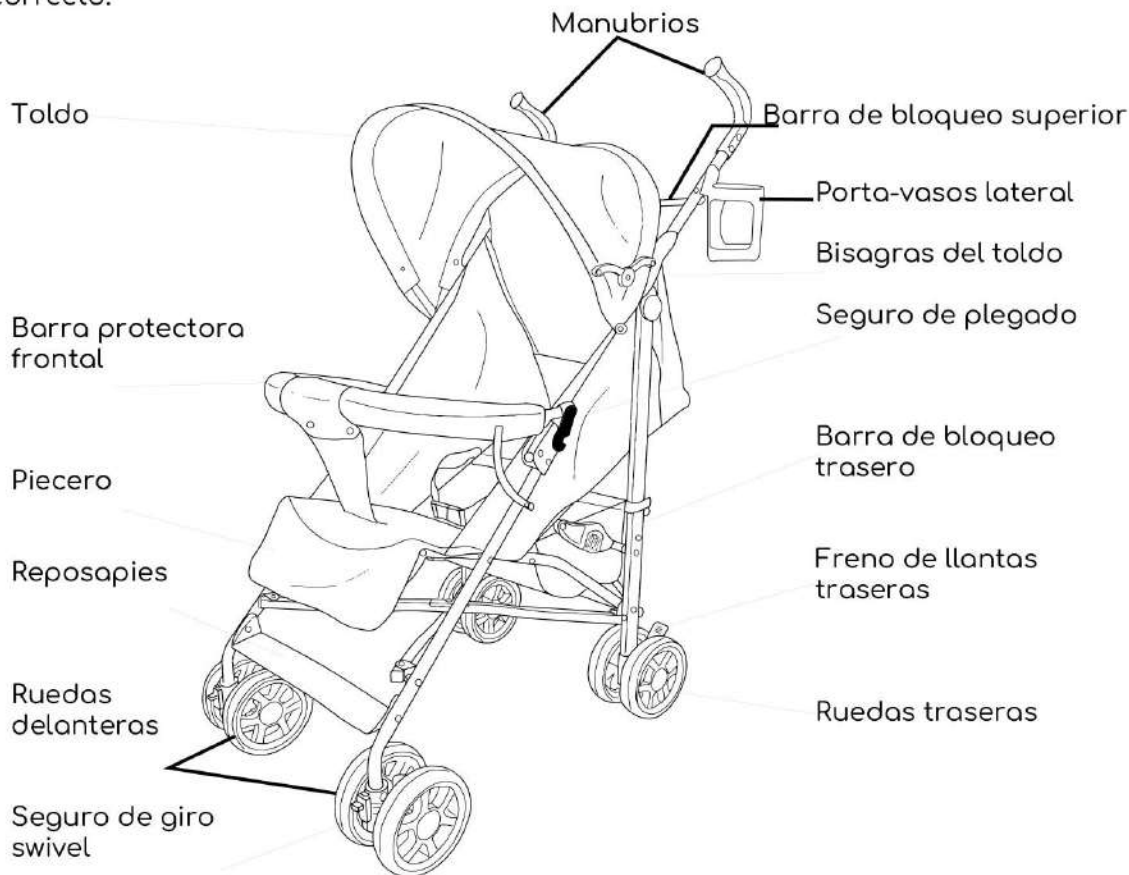

Manual de uso


1. Para desplegar:

Liberé el seguro de plegado y empuje las llantas delanteras hacia el frente para poner de pie la carriola, pise la barra de bloqueo trasero y baje manualmente la barra de bloqueo superior, para asegurar el desplegado de la carriola

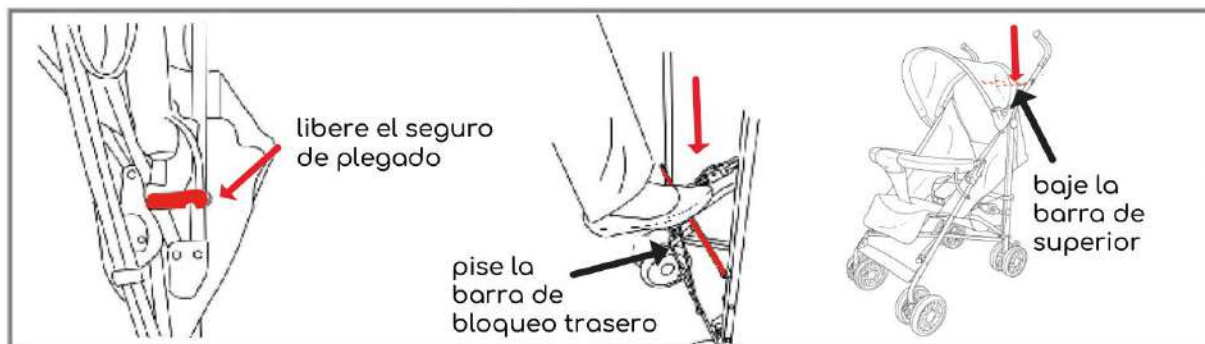


2. Colocación de las ruedas:

Inserte las ruedas delanteras en el tubo de la pata delantera, repita la operación con la otra rueda, escuchará el sonido "click" lo que le indica las ruedas han quedado aseguradas.




De igual manera inserte las ruedas traseras en los extremos de las patas traseras.




3. Uso del seguro de giro swivel en las ruedas delanteras:

Las ruedas delanteras poseen un seguro de giro que permite al activarlo que las ruedas giren siguiendo una dirección sólo en línea recta o bien liberándolo que giren 360°; para activarlo sólo suba el botón del seguro de giro y para desactivar bájelo.




4. Uso del freno en las ruedas traseras:

Para activar el freno sólo pise la palanca del freno y para desactivar levante. Siempre que la carriola no este en uso mantenga el freno activado.



5. Uso del toldo:


Para desplegar el toldo baje las bisagras laterales en ambos costados del toldo, esto permite mantenerlo desplegado.



Para extenderlo y lograr mayor cobertura al frente, libere de la lazada de elástico, el seguro, al centro de la parte superior del toldo y éste se extenderá; para recoger sólo abroche de nuevo el seguro con la lazada de elástico.


6. Uso del porta-vasos

El porta-vasos se inserta en el alojamiento lateral, esta recomendado para un peso no mayor a 250 gr

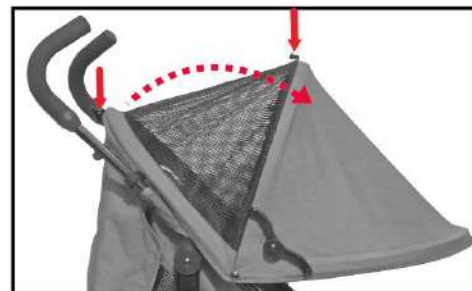

6. Ajuste del respaldo:


Presione el botón de ajuste del respaldo y mueva el respaldo a la posición deseada.




7. Uso del cinturón de seguridad:

IMPORTANTE: para mantener a su bebé seguro, cuando use la carriola, debe abrochar siempre el cinturón de seguridad, evite accidentes.

Como muestra la figura enganche los hebillas de los tirantes a las hebillas derecha e izquierda y después inserte éstas en la hebillas central, escuchará el sonido "click" lo que le indica las hebillas han sido aseguradas.

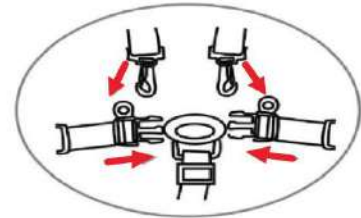

Para desabrochar, solo oprima el botón al centro de la hebilla central y separe las hebillas derecha e izquierda y para liberar los hombros y si es necesario libere de los ganchos.

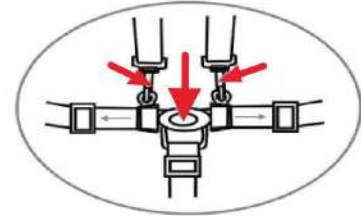

Para reducir o lograr mayor longitud en las cintas, jale la cinta dentro de las hebillas pasacintas como muestra la imagen.



Nota: para garantizar la seguridad de su bebé, por favor, compruebe

A. La altura adecuada de los tirantes del arnés para la correcta sujeción de su bebé. El cinturón de seguridad para el hombro y el hombro de su bebé deben estar a la misma altura o un poco más bajos está permitido. "El cinturón debe estar cerca del cuerpo de su bebé, pero no debe atar el cuerpo de su bebé.



NO.



NO.



SI.

B. No enrolle el cinturón de seguridad del hombro, utilice para ajustar su altura use los pasacintos para extender o reducir la longitud de las cintas para la correcta sujeción de su bebé.

C. El cinturón de seguridad de la cintura debe colocarse en la posición más baja de la cintura de su bebé cerca de su cadera.

D. Ajuste el cinturón de seguridad del hombro correctamente utilizando los pasacintos.

E. Se puede escuchar un "clic" cuando los ganchos masculino y el gancho femenino se activan o aseguran dentro de la hebilla central.

F. Cuando el cinturón de seguridad o alguna de las hebillas se dañen o rompan, llame al centro de atención.

G. Cuando haya sujetado a su bebé con el arnés siguiendo las instrucciones, siempre verifique han quedado correctamente abrochadas para ello, jale suavemente la hebilla central.

H. Nunca sienta a su bebé envuelto en cobijas, esto evita la correcta sujeción de el cuerpo de su bebé, sientelo con su ropa normal y una vez que abroche el arnés, coloque encima las cobijas.

- Nunca deje solo al bebé dentro de la carriola.
- Los paquetes o artículos ajenos a la carriola que sean colocados dentro de ella pueden provocar su inestabilidad.
- El niño puede estrangularse si se desliza por las aberturas para las piernas.
- Abroche siempre el cinturón de seguridad y evite accidentes.
- Nunca se utilice en posición reclinable a menos que el fabricante proporcione instrucciones específicas para su uso en esa posición.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Con el fin de proteger a su bebé de posibles lesiones, lleve siempre a cabo una inspección del producto antes de usarlo, verifique la integridad de todos sus componentes.

Mantenimiento:

1. Para limpiar la vestidura de tela, utilice esponja húmeda o un cepillo, nunca utilice soluciones con cloro o detergentes que pueden dejar residuos tóxicos o peligrosos para la delicada piel de su bebé, o que pueden dañar la tela o cinturones.
2. Para limpiar los plásticos y partes metálicas, utilice solamente un trapo húmedo y seque con un paño seco.
Nunca moje la carriola con una manguera, nunca sumerja la carriola en agua, las piezas metálicas pueden dañarse. el agua se introduce entre las ranuras y piezas plásticas y usted no puede acceder para secarlas.



Peso 5,3 kg

- Esta carriola no es adecuada para correr o patinar.
- Lea detenidamente este instructivo y conserve para futuras consultas.
- Esta carriola esta recomendada para bebés de 3-36 meses de edad.
- Revise regularmente la carriola antes de usarla, para asegurarse no existan piezas dañadas, sueltas o rotas.
- Siempre utilice el cinturón de seguridad evite accidentes.
- El peso máximo recomendado para el uso de la carriola es de 15 kg
- El peso máximo para la canastilla es de 2 kg, evite sobrecargarla.
- El peso máximo para la bolsa del toldo es de 500 g evite sobrecargarla.
- Siempre use el freno cuando la carriola esté detenida, cuando el niño esté sentado en ella.
- Mantenga al niño alejado de la carriola cuando desee abrir o plegar. Esto es para evitar el riesgo de que el bebé sufra pellizcos o sea empujado al momento de plegar o abrir la carriola.
- No deje la carriola al sol durante largos períodos de tiempo, esto puede sobre calentar el asiento, las hebillas y provocar quemaduras en la delicada piel del bebé.
- Nunca deje al niño sin atención, mantenga a la vista.
- Nunca reemplace partes de la carriola o intente repararla, si está dañado alguno de sus componentes llame al centro de atención.
- No cuelgue o coloque ningún objeto en el manubrio de la carriola, el protector frontal o sobre el toldo para evitar el riesgo de volcaduras.
- La carriola esta recomendada para un solo ocupante, evite sobre cargarla con más de un niño a la vez.
- No permita que los niños se pongan de pie en la carriola o trepen en ella, mantenga su bebé siempre a la vista, evite accidentes.
- Nunca forcé el plegado de la carriola, si al intentar plegarla no cede, revise el respaldo o la vestidura de la carriola que pueden estar atrapados evitando el plegado y repita los pasos indicados para el plegado.
- Asegúrese de que los dispositivos estén correctamente ensamblados antes de usar la carriola.
- Lubrique regularmente las piezas móviles con spray de silicio solamente.
- Para limpiar la superficie de plástico o tela, use agua tibia solo con detergente suave. Para limpiar la superficie metálica, limpie únicamente con un paño suave y húmedo. No utilice abrasivos ni disolventes. Nunca moje la carriola con una manguera o sumerja en agua, esto puede dañar los componentes internos de la vestidura, el agua en exceso daña la estructura metálica.
- No almacene el cochecito en el lugar húmedo, frío o caliente.
- Evite riesgos de intoxicación o asfixia, deseche todos los materiales de empaque los niños pueden masticarla y asfixiarse o pueden resultar tóxicos.

HECHO EN CHINA

Importador: Baby Buggy, S.A. de C.V. RFC: BBU071207HQ2

Domicilio: Miguel Ocaranza No. 129, Col. Merced Gómez Álvaro Obregón, CP 01600 Ciudad de México

Tels.: (55) 5563-9037 y 5563-9047