

50 años desde 1970
50 años de bebé®
un cariño para tu cariño

CARRIOLA ULTRA-LIGERA Y
COMPACTA FÁCIL DE TRANSPORTAR
POR SU PRÁCTICO BASTÓN

WING

INSTRUCTIVO



Recomendada de 3-36 meses

Leer y conservar el instructivo para futuras consultas

HECHO EN CHINA

Importador: Baby Buggy SA de CV

RFC: BBU071207HQ2

Miguel Ocaranza 129, Col. Merced Gómez, Álvaro Obregón,

CP 01600 Ciudad de México

www.babybuggy.com.mx

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Lea detenidamente este instructivo y conserve para futuras consultas.
- La carriola debe ser ensamblada y empujada únicamente por un adulto.
- Realice con cuidado el despliegue y plegado de la carriola evite lesiones en sus dedos.
- Nunca pliegue la carriola con el bebé dentro.
- Asegúrese siempre que la carriola ha sido correctamente ensamblada antes de sentar al bebé en ella.
- Active siempre el freno cuando no empuje la carriola y cuando vaya a retirar al bebé de la carriola.
- Utilice siempre el cinturón de seguridad y evite accidentes.
- Mantenga siempre a la vista a su bebé.
- Esta carriola está diseñada para bebés de 3 a 36 meses de edad y un peso de hasta 15 kg
- El uso de un peso superior a 15 kg en la carriola puede provocar su inestabilidad, no sobrecargue la carriola evite accidentes.
- La carriola está diseñada para un solo ocupante.
- Nunca permita que el niño se ponga de pie sobre la carriola evite accidentes.
- Nunca añada almohadas o acojinamientos adicionales mayores a 20 mm de grosor cuando su bebé duerma en la carriola, evite riesgos de asfixia.
- Nunca cuelgue bolsas, en el manubrio ni en el toldo, esto puede provocar la inestabilidad de la carriola y provocar que esta se vuelque, evite accidentes.
- El ángulo de reclinamiento de 150° (sentado) no es adecuado para bebés menores a 6 meses.
- El piccero soporta un peso de hasta 5 kg, la canastilla soporta un peso máximo de 2 kg
- Ponga atención siempre en el terreno en el cuál circule con la carriola, esto puede provocar la inestabilidad de el andar y generar accidentes.
- Empuje siempre la carriola a una velocidad de caminata normal, caminar rápidamente, correr con la carriola puede causar que se pierda el control y lesionar al niño. Esta carriola no está diseñada para correr.
- No utilice la carriola cerca del fuego o fuentes de calor, su bebé podría quemarse y algunas partes de la carriola se podrían dañar.
- Nunca utilice la carriola cerca de albercas y ventanas.
- Por favor cuando utilice la carriola en un elevador retire al bebé de la carriola y tómelo en sus brazos.
- Al subir o bajar escaleras y pendientes, no cargue la carriola con el bebé dentro.

MANTENIMIENTO E INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- Revise siempre con regularidad antes de sentar al bebé el estado de la carriola y sus partes.
 - En caso de que la tela se ensucie limpie con un cepillo y/o trapo húmedo y después seque con una toalla.
 - Nunca repare o sustituya piezas de la carriola con partes de otra marca o modelo, consulte siempre al centro de atención a clientes en caso de ser necesaria alguna refacción. Deje de utilizar si alguna pieza se daña o rompe y comuníquese a su centro de atención.
 - La exposición excesiva al sol puede degradar prematuramente el color de los plásticos y la tela, cuando no utilice la carriola manténgala dentro de su bolsa y en un lugar seco.
 - Si las ruedas rechinan, aplique un poco de aceite (3 en 1 o aceite para máquina de coser) sobre el eje de las ruedas.
-
- Para limpiar la estructura y plásticos utilice únicamente un paño humedecido en agua y jabón, no utilice solventes ni cloro, seque inmediatamente con un paño seco.
 - Para limpiar la tela utilice un cepillo y un paño humedecido en agua y jabón, seque a la sombra, nunca utilice cloro ni suavizantes que pueden dejar residuos e irritar la piel del bebé.

PARTES DE LA CARRIOLA

Antes de armar, verifique los componentes de acuerdo con la lista, si hay piezas dañadas o faltantes, comuníquese con el centro de atención a clientes de inmediato.

Revise su carriola regularmente para asegurarse de que esté en buen estado y que pueda utilizarla el tiempo suficiente, use la carriola siguiendo las instrucciones de la manera correcta como lo indica el manual.



Para obtener el servicio de garantía favor de llamar a nuestro
Centro de Atención a clientes Teléfono: (0155) 5563-9037 y 5563-9047
Envía tu solicitud al correo: atencionaclientes@babybuggy.com.mx

ENSAMBLE DE LA CARRIOLA

La carriola debe ser ensamblada por un adulto, los niños tienen estrictamente prohibido plegar, ensamblar, desarmar o empujar la carriola.

Tenga cuidado al abrir y plegar la carriola, evite lastimarse los dedos. Asegúrese de que todas las piezas estén ensambladas correctamente y de la manera correcta.

1. Libere el seguro lateral de plegado.
2. Abra la estructura y tome el manubrio para poner de pie la estructura.



Precaución: Asegúrese que la estructura se encuentra correctamente asegurada antes de sentar al bebé en ella.

1. MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS RUEDAS DELANTERAS

- A. Inserte las ruedas delanteras en el eje delantero, como muestra la foto.
- B. Para retirar las ruedas oprima el botón y zafe las ruedas de el eje.



Desmontaje: Oprima el seguro y retire las ruedas

2. MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS RUEDAS TRASERAS

Inserte las ruedas en el alojamiento como muestra la imagen y para desmontar oprima el seguro que libera las ruedas y jale fuera del eje.



3. USO DEL TOLDO

Para proteger a su bebé del sol el toldo puede plegarse y desplegarse.



4. USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

Utilice en todo momento el cinturón de seguridad, evite accidentes.

Para desabrochar, oprima el botón al centro de la hebilla, para que los seguros se liberen y pueda usted sentar al bebé e inmediatamente después abrochar insertando los seguros laterales para sujetar al bebé.





Para ajustar las cintas para sujetar correctamente al bebé, debe reducirse o ampliarse la longitud de las cintas recorriéndolas a través de los pasacintos.

Evite envolver al bebé en cobijas antes de sujetarlo pues esto impide la correcta sujeción a las dimensiones reales del cuerpo del bebé, sujételo con el cinturón de seguridad y después cúbralo con cobijas si así lo desea.

5. AJUSTE DEL RESPALDO

Identifique la hebilla en la parte posterior del respaldo, sujete el extremo de la cinta y con la otra mano recorre la hebilla, esto permite que el respaldo aumente o reduzca su inclinación, elija la posición que usted requiera.

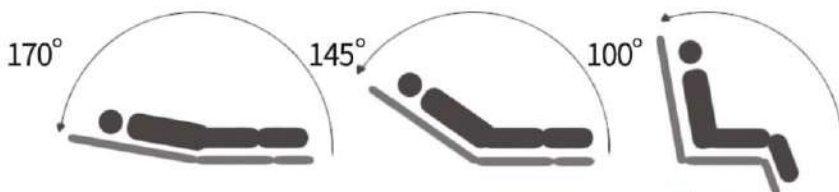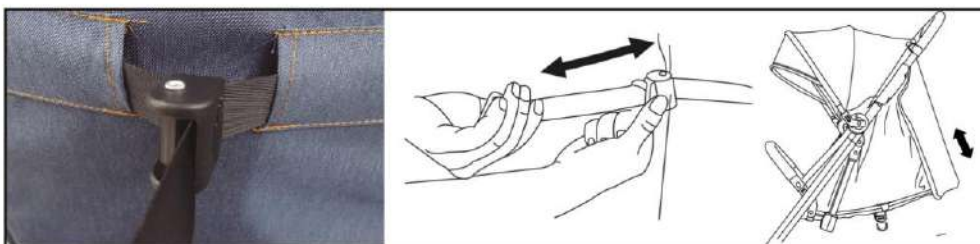

No para menores de 6 meses

6. USO DEL FRENO

El freno se encuentra en el eje de las llantas traseras para activarlo solo pisele y para desactivarlo levántelo.



7. USO DE LA BARRA DE SEGURIDAD FRONTAL

Para abrir la barra de seguridad oprima el botón al centro de ésta.
Para abrochar inserte nuevamente los extremos de la barra.
Verifiqué que ha quedado correctamente asegurada jalándola ligeramente, utilice siempre el cinturón de seguridad.



8. USO DE LA VENTANA DEL TOLDO



9. PLEGADO DE LA CARRIOLA

Recorre el seguro exterior y después oprima el cierre fácil lo que libera la estructura, pliegue y coloque el seguro lateral de plegado.
Nunca pliegue la carriola con el niño dentro.



10. USO DE EL BASTÓN

Una vez plegada la carriola levante el mango del bastón para sujetar y mover la carriola como si fuese una mochila.



El bastón sirve también como soporte para el piecero extienda el mango por debajo del piecero para dar mayor soporte a éste.



11. USO DE LA CABECERA

Recorra la cinta para levantar la cabecera.



12. USO DE LA BOLSA



• NUNCA DEJE SOLO AL BEBÉ DENTRO DE LA CARRIOLA. • LOS PAQUETES O ARTÍCULOS AJENOS A LA CARRIOLA QUE SEAN COLOCADOS DENTRO DE ELLA PUEDEN PROVOCAR SU INESTABILIDAD. • EL NIÑO PUEDE ESTRANGULARSE SI SE DESLIZA POR LAS ABERTURAS PARA LAS PIERNAS. • ABROCHE SIEMPRE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD Y EVITE ACCIDENTES. • NUNCA SE UTILICE EN POSICIÓN RECLINABLE A MENOS QUE EL FABRICANTE PROPORCIONE INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA SU USO EN ESA POSICIÓN.